


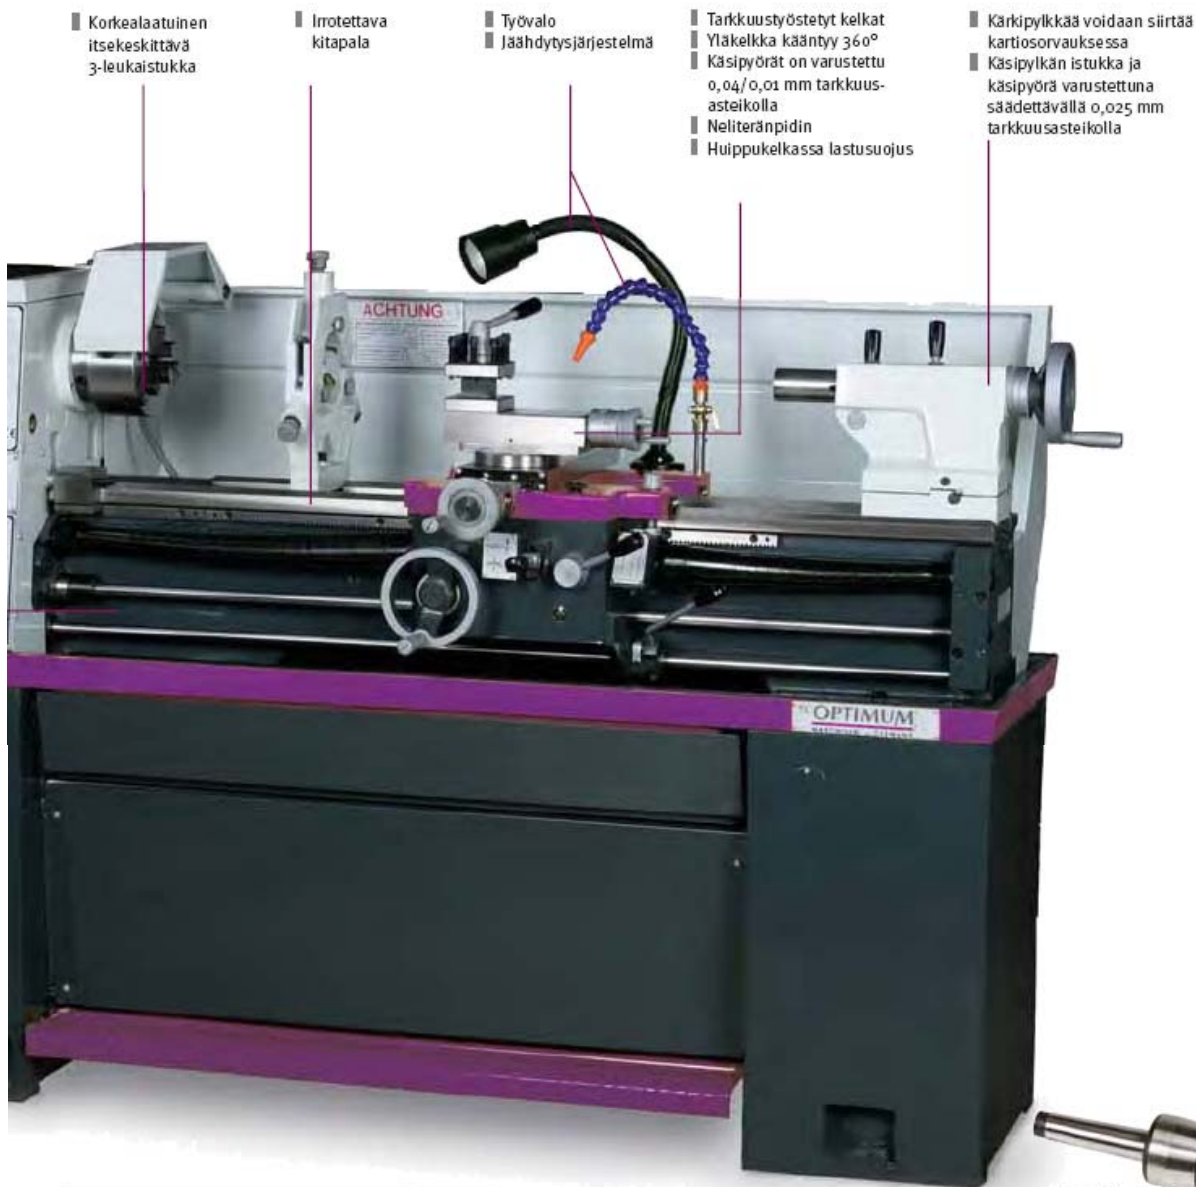

■ Korkealaatuinen itsekeskittävä 3-leukaistukka

■ Irrotettava kitapala

■ Työvalo
■ Jäähdytysjärjestelmä

■ Tarkkuustyöstetyt kelkat
■ Yläkelkka kääntyy 360°
■ Käsipyörät on varustettu 0,04/0,01 mm tarkkuusasteikolla
■ Neliteränpidin
■ Huippukelkassa lastusuojus

■ Kärkipylkkää voidaan siirtää kartiosorvauksessa
■ Käsipyörän istukka ja käsipyörä varustettuna säädettävällä 0,025 mm tarkkuusasteikolla

Lisävarusteet	Tuotenro.
■ ROHM 3-leukaistukka Ø 200 mm	344 1531
■ ROHM 4-leukaistukka Ø 200 mm	344 1532
■ ROHM Tasokiinnitysliippa e Ø 260 mm	344 1538
■ Suorakiinnitin Camlock D 1 - 4"	
■ Vetokiristyspilo Camlock ASA D 1 - 4"	344 1504
■ Pyörivä keskiökärki MK 3	344 0703
■ Hienosäätöinen rajoitin	344 1524
■ Sorvausteräsarja 11-osainen, 16 mm	344 1508
■ Sorvausteräsarja 7-osainen, 16 mm	344 1511
■ Yleiskiristyspilotiinnitin 5C	344 1506
■ Kiristyspilotiinnitin 3 - 25 mm, 5C	344 1509
■ Pikavaihtoteränpidin SWH 3-E	338 4303
■ Tehdasasennus SWH	900 0400

Lisää lisätarvikkeita löytyy sivulta 62 alkaen



Pyörivä keskiökärki

Pikavaihtoteränpidin SWH 3-E

Hienosäädettävä rajoitin

Yleiskiristyspilotiinnitin

Koneet on valmistettu CE-normien mukaisesti

Poraus

Jyrsintä

Sorvaus

Mittaus

Sahaus

Hionta ja kiillotus

Taivutus...

CNC-ohjaus

Sorvit

Opti D 360 x 1000

Täysin varusteltu tarkkuuskärkisorvi - mm. umpinainen vaihteisto nopeaa ja vaivatonta syöttönousun kytkentää varten

Vakuuttavia laadun, suorituskyvyn ja hinnan todisteita

- Induktiokarkaistu, tarkkuusviimeistely, kiinteä, särmöimäinen sorvipenkki valuraudasta
- Karkaistut ja hiotut penkin johteet
- Karan kiinnitin Camlock ASA D 1 - 4"
- Öljyvaideltu työvara asennettuna kahdelle säädettävälle tarkkuuskartiorullalaakerille
- Samankeskiyyspoikkeama karan kärjessä pienempi kuin 0,015 mm
- Tasaisesti pyörivät, karkaistut ja tarkkuushiotut pääkaran työvaihdepyörät
- Umpinainen, nopeatoiminen syöttövaihteistomekanismi, hammaspyörät ja akselit karkaisu- ja hiottuja, jatkuva öljyvoitelu
- Kärkipylkkää voidaan siirtää kartiosorvauksessa +/- 5 mm
- Oikea-vasen-kiertosuunta voidaan vaihtaa jakokaran avulla
- Huippukelkassa lastusuoja
- Jäähdytysjärjestelmä
- Työvalo
- Hätäpysäytyskytkin, moottorin suojakytkin, lukittava pääkytkin
- Irrotettava kitapala
- Johtoruuvien suoja
- Mekaaninen karan jalkajamu
- Säädettävä kierrekello
- Siemens-sähköjärjestelmä
- Testitodistus
- Valmistettu DIN 8606 mukaan (työkaluvalmistustarkkuus)

- Pääkara on karkaistu ja sovitettu 2 säädettävälle tarkkuuskartiorullalaakerille
- Tasaisesti pyörivät, karkaistut ja tarkkuushiotut pääkaran työvaihdepyörät
- Umpinainen, nopeatoiminen syöttövaihteistomekanismi

- Induktiokarkaistu, tarkkuusviimeistely kiinteä, särmöimäinen sorvipenkki



Malli	D 360 x 1000
Tuotenro.	340 1150

Tekniset tiedot	
Kärkikorkeus	180 mm
Sorvaushalkaisija	356 mm
Kärkiväli	1000 mm
Karan kierrosnopeus	45 - 1800 min ⁻¹
Kierrosluvun porrastus	16 -portainen
Sorvaus-Ø kelkan päällä	220 mm
Sorvaus-Ø kidassa	516 mm
Karan kartio	MK 5
Karan reikä	38 mm
Karan kiinnitin	Camlock ASA D 1 - 4"
Sorvipenkin leveys	205 mm
Sorvipenkin kitapalan pituus	100 mm
Poikittaishelkan liike	180 mm
Kärkipylkän kartio	MK 3
Kärkipylkän istukan liike	120 mm
Pitkittäissyöttö (42)	0,043 - 0,653 mm/U.
Poikittäissyöttö (42)	0,015 - 0,220 mm/U.
Nousu - metrinen (37)	0,4 - 7 mm/U
Nousu - tuuma (28)	4 - 56 Gg/1"
Mitat (P x L x K)	1920 x 740 x 1194 mm
Nettopaino	880 kg
Jäähdytysjärjestelmä	40 W
Päämoottorin teho, 2-vaiheinen	1,5/2,4 kW 400 V ~50 Hz

Vakiovarusteet:

- 3-leukaistukka Ø 160 mm
- 4-leukaistukka Ø 200 mm
- keskitetyt säädettävät leuat
- Tasokiinnitysleikka Ø 320 mm
- Väliholkki MK 5 / MK 3
- Keskiökärki MK 3
- Keskiökärki MK 5
- Kiinteä tukilaakeri, kitaväli 16 - 100 mm
- Liikkuva tukilaakeri, kitaväli 16 - 95 mm
- Alusrakenne, asennettu
- Karan jarru
- Takalastusuojaus, asennettu
- Sorvi-istukan suoja
- Kierrekello
- Neliteränpidin
- Jäähdytysjärjestelmä
- Työvalo
- Vaihdepyörästön vaihtosarja
- Käyttötyökalut
- Ensitäyttö korkealaatuisella Mobil-öljyllä