


JET**JWL-1236 – Svarv**Spindelgradering var 15° . Gjutjärnsadapter M 33 x 3.5

Vridbar spindel med snabbfäst för stor svarvdimensioner och bättre tillkomst vid invidig svarvning

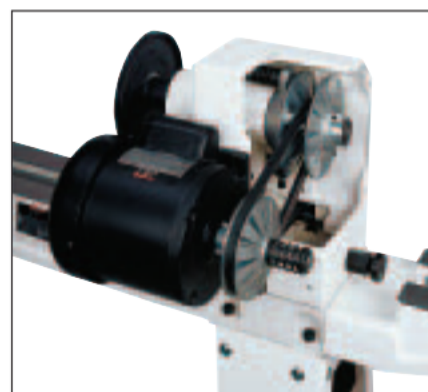

Variator för stegvis hastighet 450–2500 V/min

JWL-1236 – Svarv

- Heavy-duty gjutjärn ger säker och stabil svarvning
- Vridbar spindeldocka 90° för utvidig svarvning av stor diameter
- Specialdesignad fjärrstyrd fjärr enkel inställning av anslutningsflans vid svarvning baksides
- Variabel spindelhastighet från 450–2500 V/min
- Snabbhandtag för snabb inställning av anslutningsflans och docka
- Kraftig motor för kontinuerlig drift

Standardutrustning

- Solitt understell
- 300 mm anslutningsflans
- 150 mm planskiva
- Drivdubb
- Roterande ringdubb
- Skydd
- Adapter M 33 x 3.5

Tillbehör se sidan 22/23.

Art.nr. 230 V	708352 M
Modell:	JWL-1236
Max. dubbdjöd:	300 mm
Dubbavstånd:	850 mm
Spindelkona:	MK-2
Pinolkona:	MK-2
Slaglängd pinol:	50 mm
Hastighet: 6 st	450, 700, 1000, 1300, 1700, 2500 V/min
Motor utgående effekt:	0.75 HK/S ₁ 100%
Motor ingående effekt:	1.3 HK/S ₆ 40%
Vikt:	85 kg