

Käynnistimet ja jarrut työstökoneisiin - osa kouluvarustusta

Valikoimassa on suora-, tähtikolmio-, dahlander- ja suunnanvaihtokäynnistimet sekä käynnistimet tasavirtajarrulla. Vakiokoot 4 kW ja 7,5 kW muut koot erikoistilauksesta. Erikoiskäynnistimet esim. pehmokäynnistyksellä tai taajuusmuuttajalla valmistetaan tapauskohtaisesti.




Käynnistimissä on ensisijainen pysäytyskäsky, lukittava pääkytkin, lämpörele ja alijännitesuoja. Ulkoiselle hätäseispiirille liittimet, purunpoistolle ohjaus (jännitetieto 230VAC).

Toimitukseen sisältyy erillinen painikekotelo jossa on lukkiutuva hätä-seispainike keltaisella taustalla, valkoinen käynnistyspainike sekä korotettu musta pysäytyspainike. Kotelot on valmistettu iskunkestävästä ABS muovista ja saranoidut kannet ovat työkalulla avattavissa. CE-hyväksytty.

Vakiokäynnistimet:

- 1MK - 1-vaihe suoraikäynnistin
- MK - 3-vaihe suoraikäynnistin
- DMK - Dahlanderikäynnistin 2-nopeusmoottorille
- Tilapus - Käynnistin tasavirtajarrulla, pienempi jarrumomentti (pyörösahat y.m.)
- MKJ - Käynnistin tasavirtajarrulla, isompi jarrumomentti (vannesahat y.m.)
- MKJYD - Käynnistin tasavirtajarrulla ja automaattisella tähtikolmio toiminnolla.
- JYK - 1-vaiheikäynnistin pistorasialla, esim. pöytään asennetut jyrsinkoneet.
- MKJKA - Käynnistin tasavirtajarrulla yhdistelmäkonisiin.

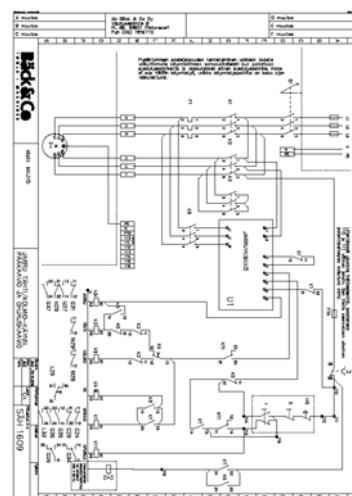

Käynnistimien mukana toimitetaan selkeä piirikaavio.